



RZUT PIWNICY

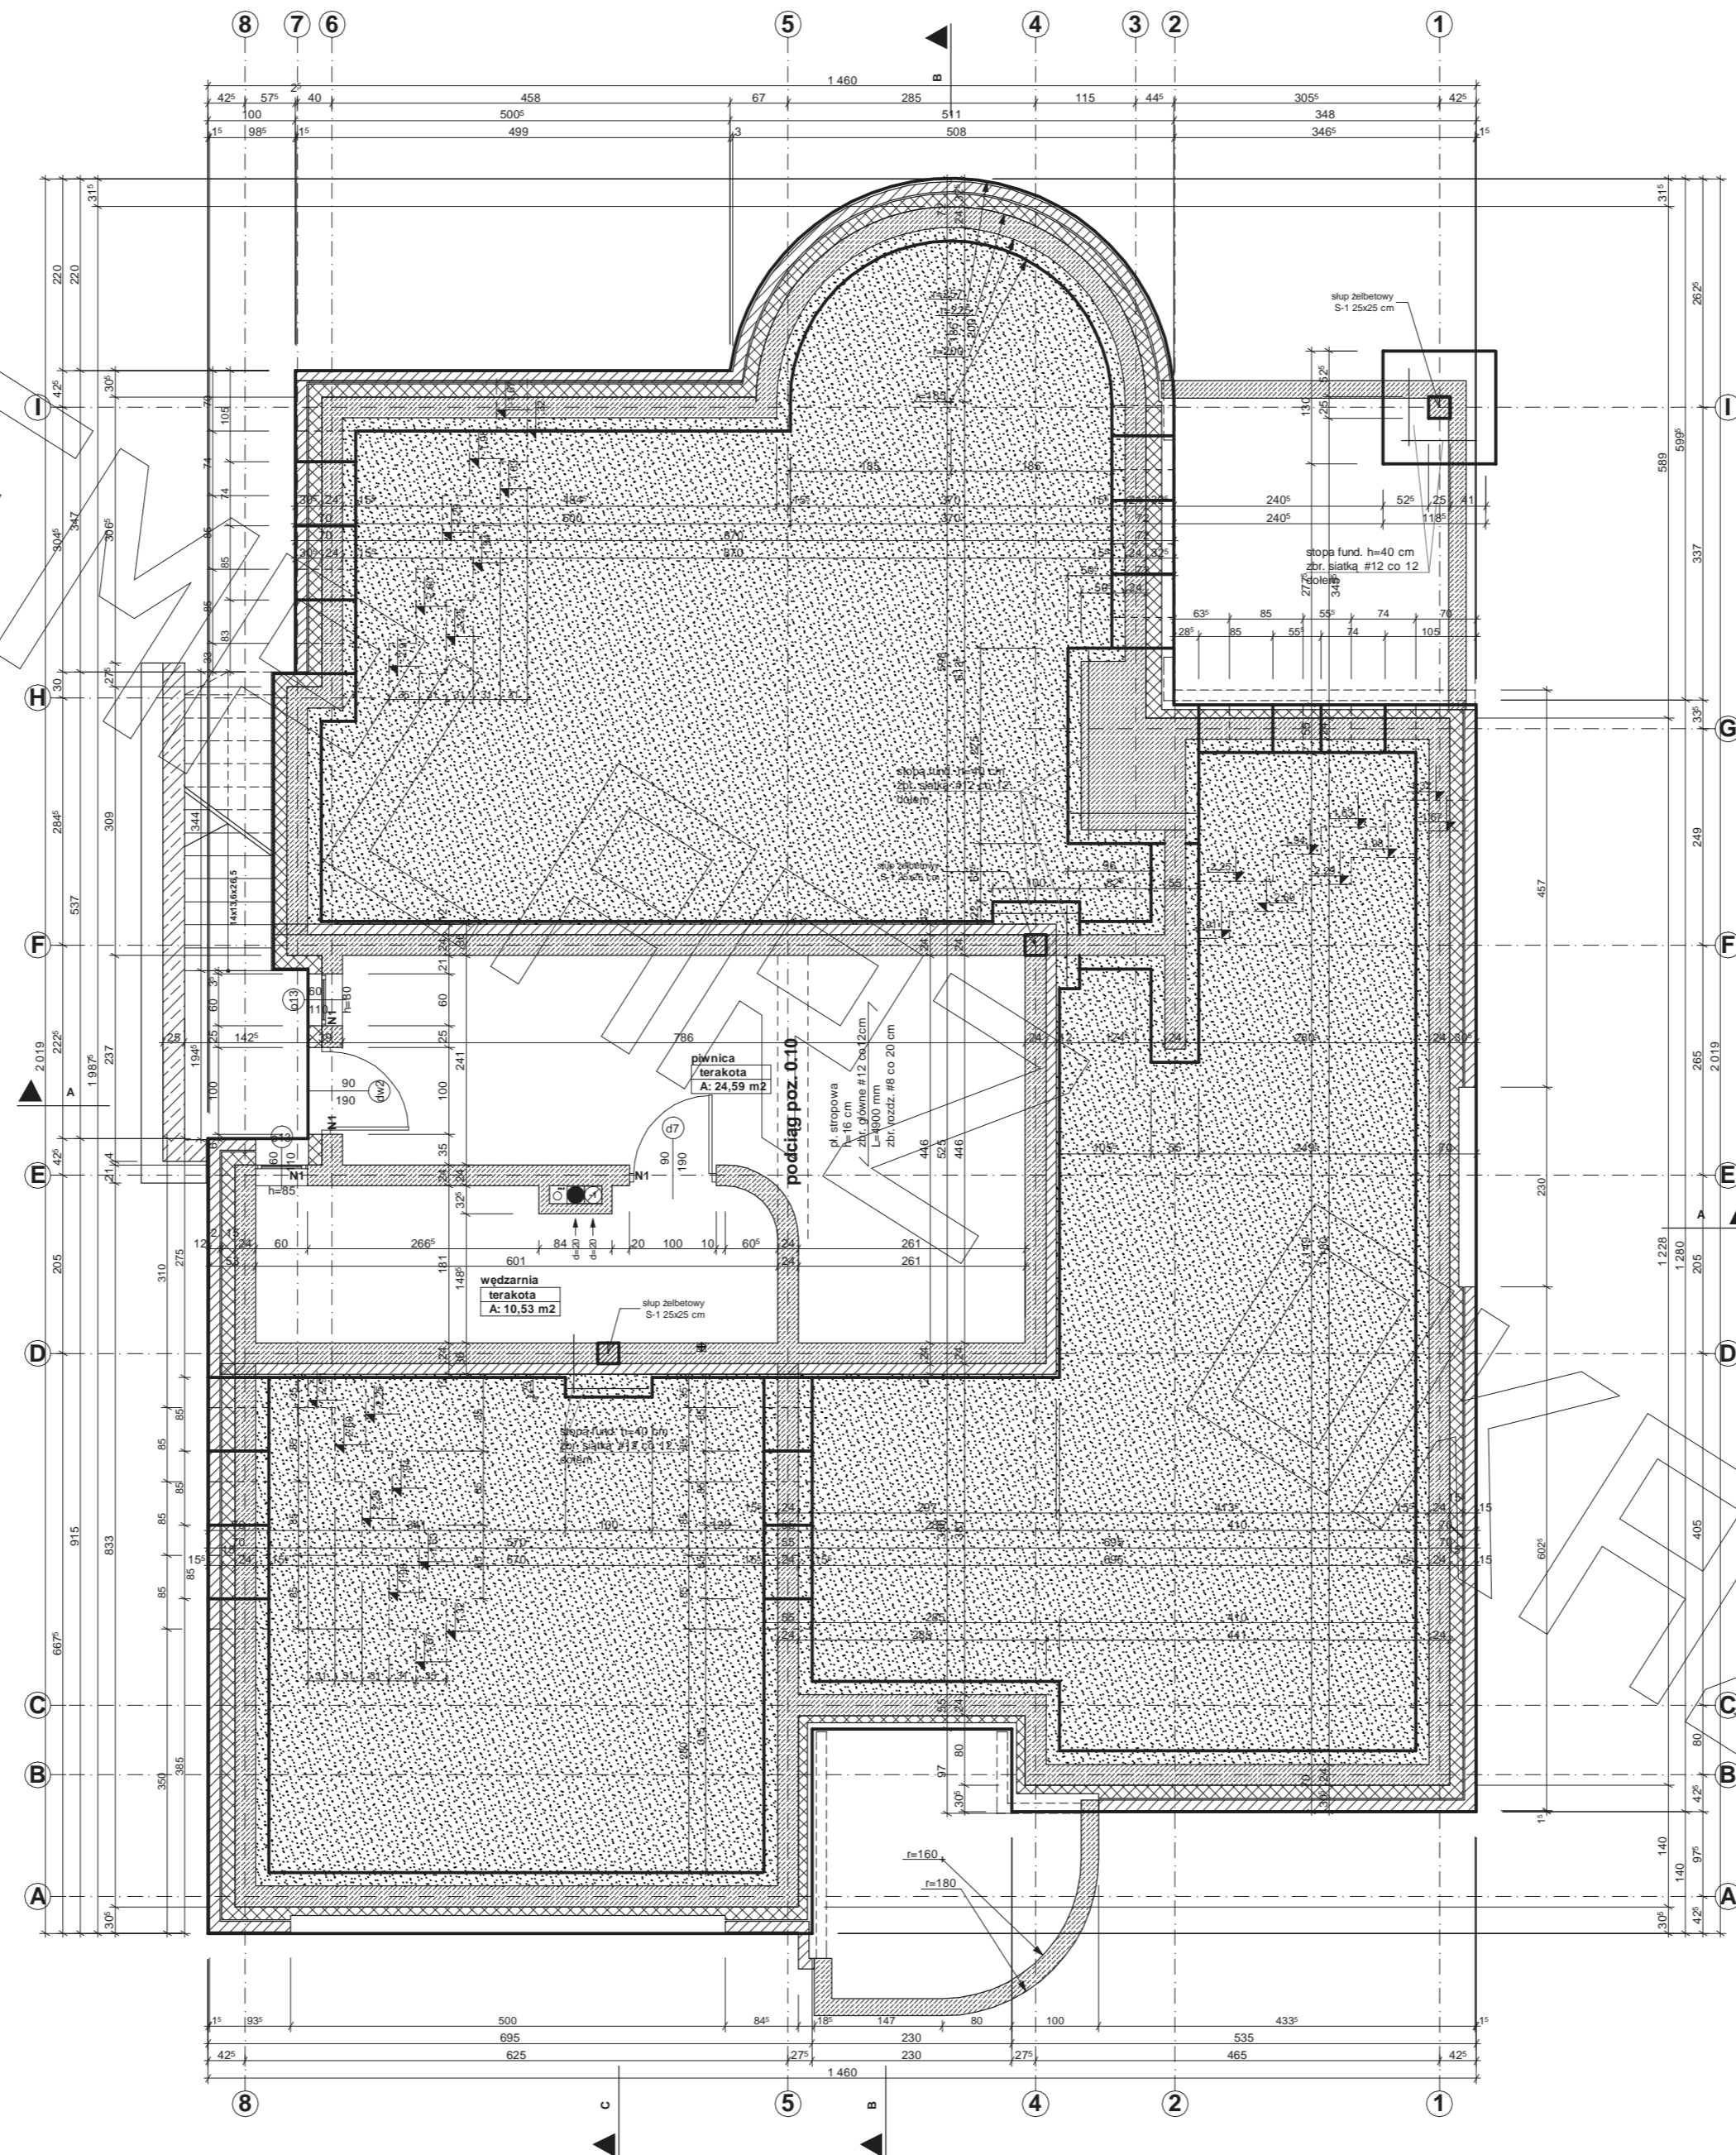

BETON B20
STAL AIII 34GS #
STAL AI St 3SX o

UWAGA:
 - W płytach należy zachować normowe długości oparcia prętów głównych.
 - Pręty rozdzielcze o8 co ok 20 cm układać na prętach głównych.
 - Wierłko wysokości 20 cm zbrojone 4o14.
 - Pręty łączyć na zakład min. 40 cm (również w narożach).
 - Strzemiona o6 co 20 cm.

RZUT PIĘTRA

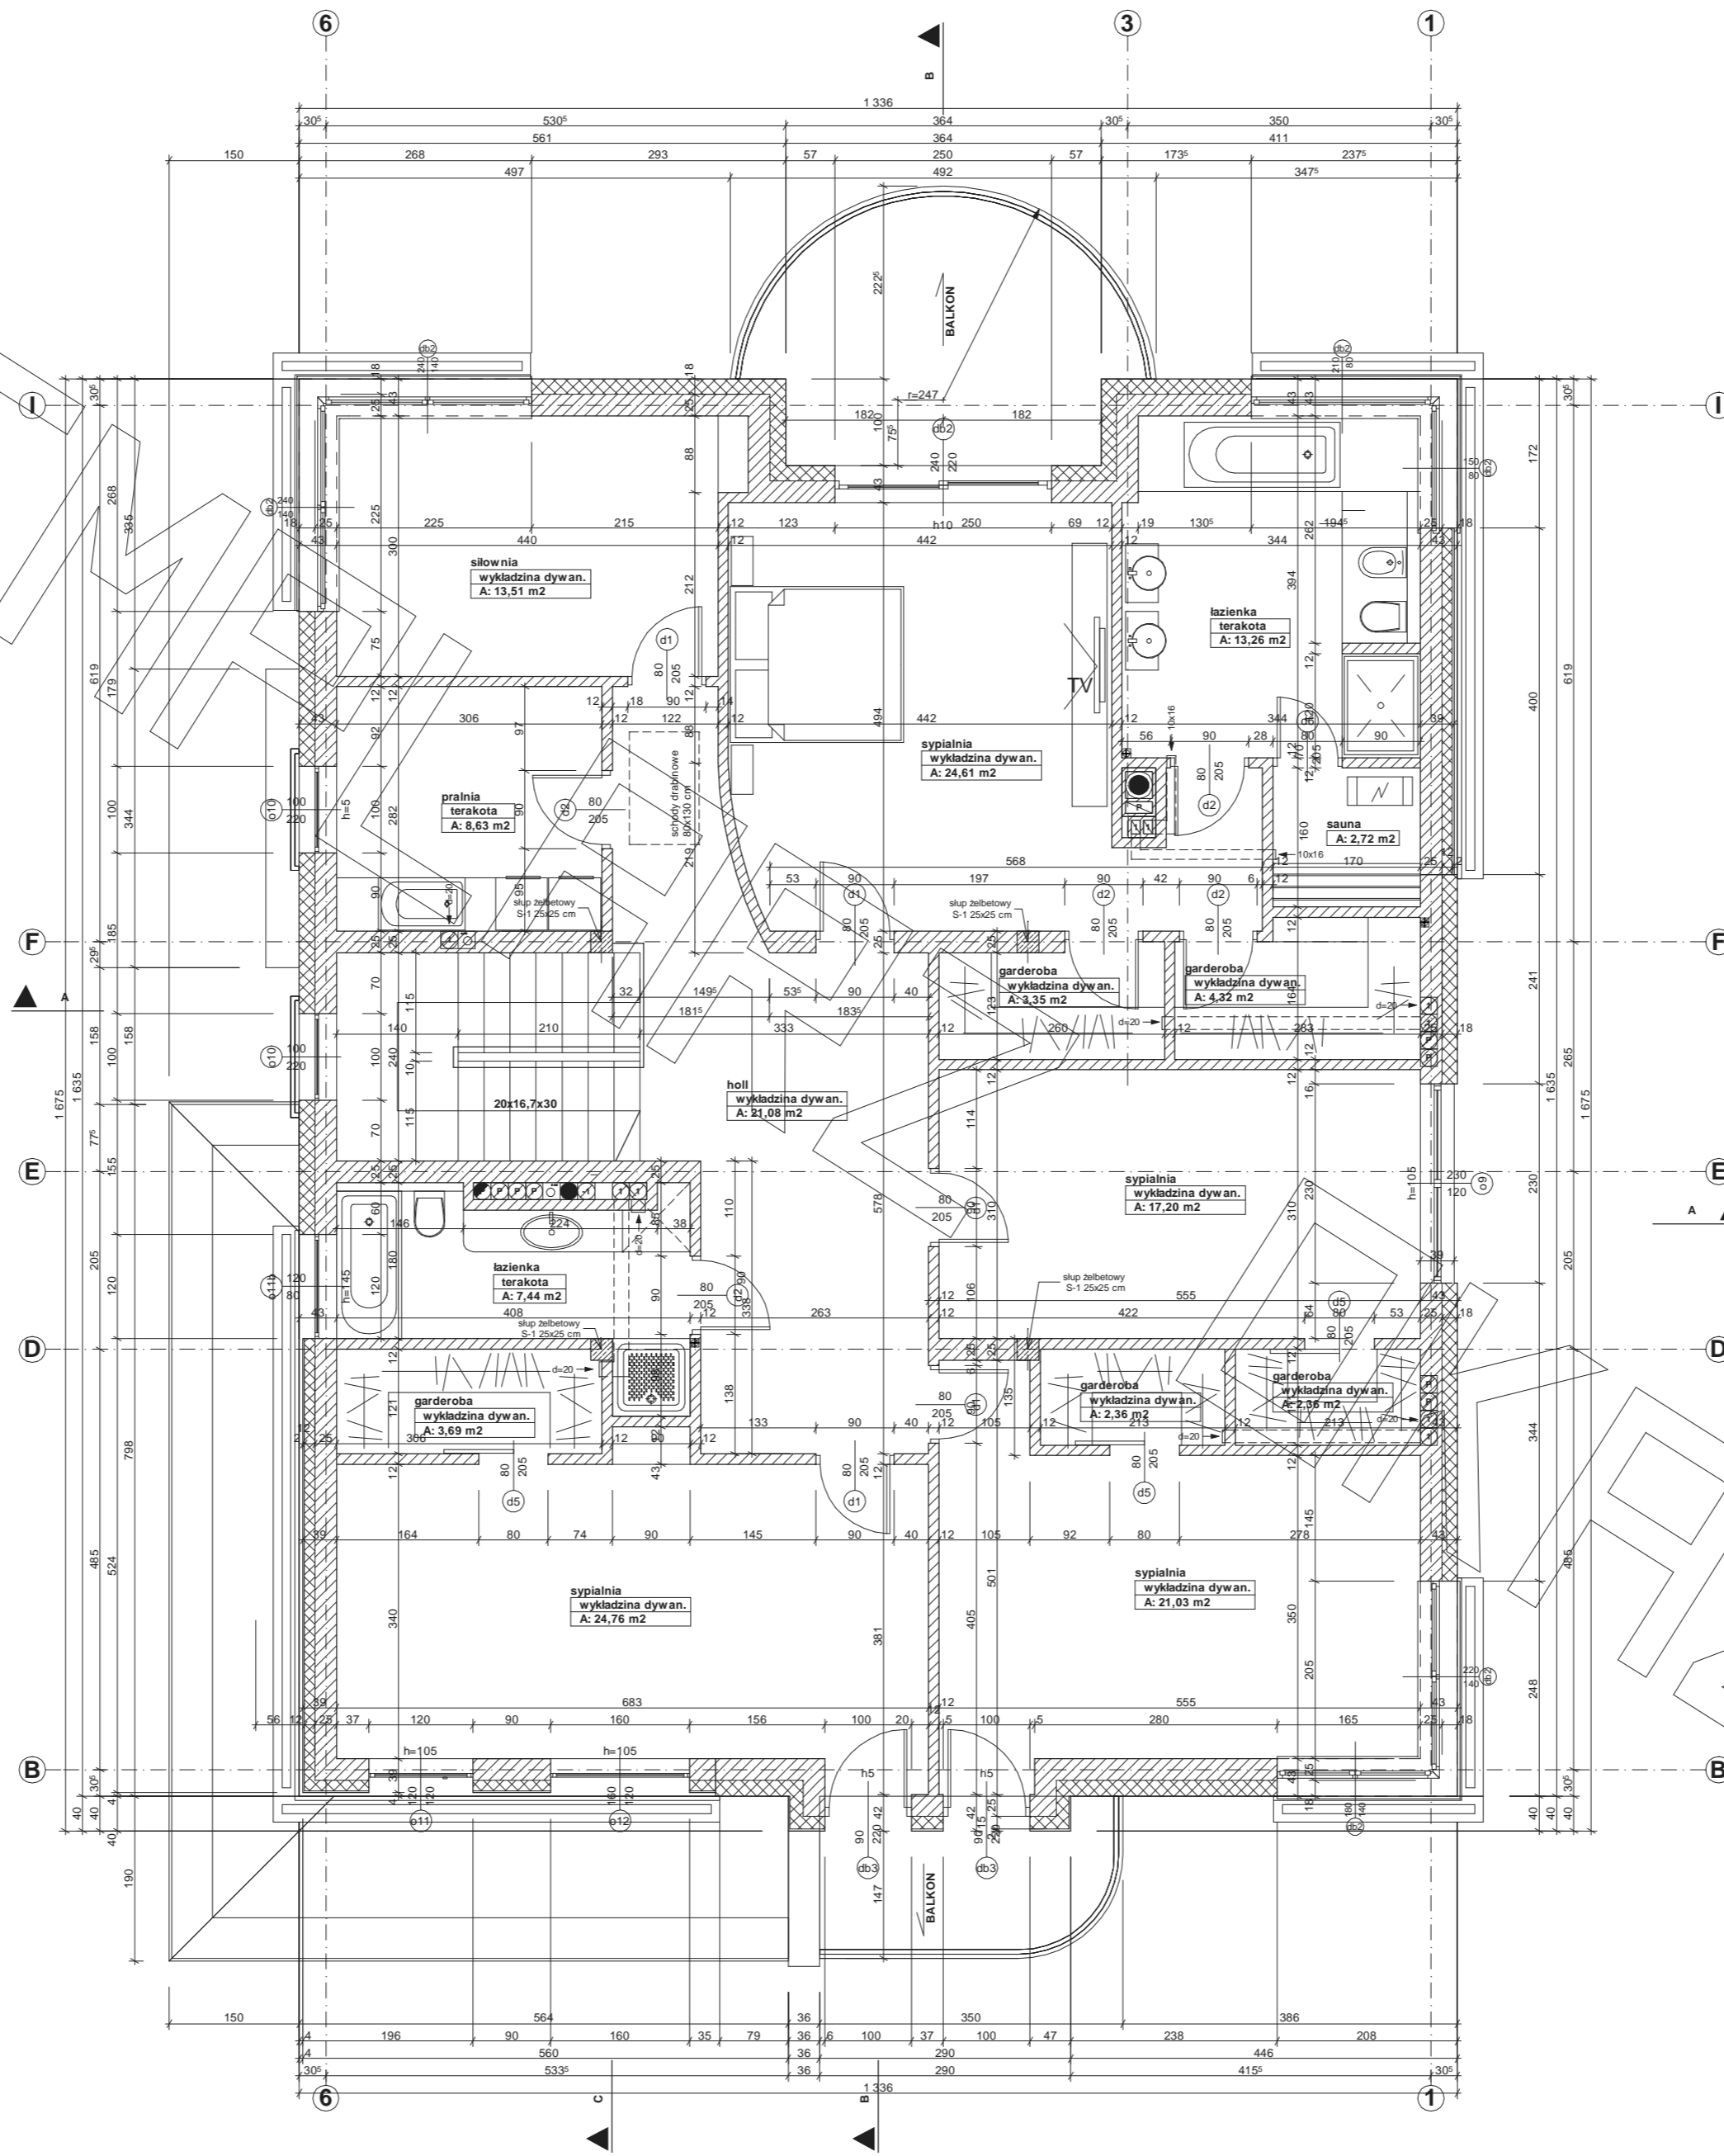

ELEWACJE

