


BUDOWY

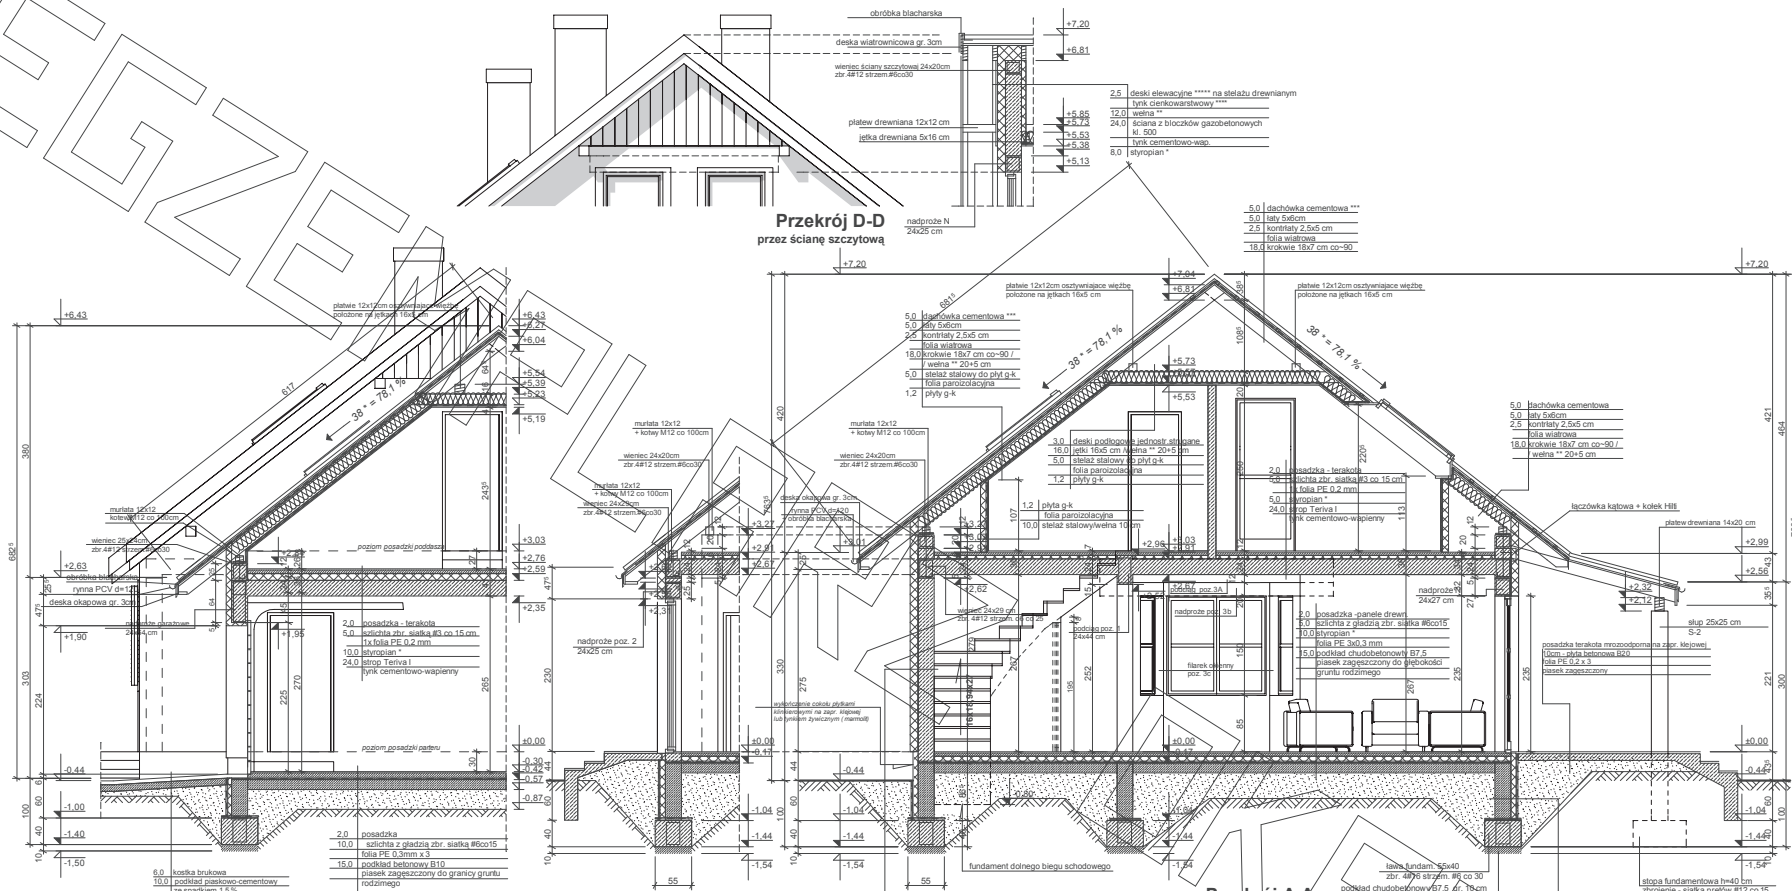

proponowane rodzaje styropianu w zależności od miejsca zastosowania:

1. balkon/podłoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podłoga"
2. dach / stropodach - "Termo Organika dach - podłoga"
3. ściany zewnętrzne - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwyższonej energooszczędności:

1. balkon/podłoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika Terminus dach - podłoga"
2. ściany zewnętrzne - "Termo Organika Terminus Plus fasada"
3. fundamenty - "Termo Organika Terminus fundament"

proponowana węża minimalna/szklana w zależności od miejsca zastosowania:

"Wena Knud Insulation w Ecoze Technology"

1. dach skośny - Classic 032, Classic 039, Unifit 035, Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039, Classic 044
3. fasada wertykalna - TP 116, TP 435 B, TP 425 B, TPM 135

proponowane rodzaje pokrycia dachowego (w projekcie przyjęto ocieplenie dachówką ceramiczną):

1. "Dachówka ceramiczna Creator"
2. "Dachówka cementowa Euroton"
3. Blachodachówka
4. Blacha płaska, łączona listwowo

kompletny system ociepleń Termo Organika

deska elewacyjna Cedral

w razie zmiany materiału np. na styropian lub wełnę mineralną grubość ocieplenia dostosować do obowiązujących przepisów

